

FLO



Lights for everyday life. **LOMBARDO**



FLO



LED

Adatto per l'installazione a parete e soffitto.

Plafone a singola emissione per applicazione indoor.

Driver 220-240V integrato.

Corpo in alluminio estruso, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato opale antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Pannello LGP in PMMA per la diffusione omogenea della luce.

Bulloneria in acciaio zincato.

Fissaggio tramite staffa in acciaio zincato e perni per molle a scatto.

Completo di kit di sicurezza per il montaggio.

LED 4000K (N), 3000 K (3) e 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).



indoor



1




2

ENG Suitable for wall and ceiling installation. Single emission lighting fixture for indoor application. Integrated 220-240V driver. Extruded aluminum body painted with UV stabilized polyester resins. Scratch-resistant opal polycarbonate diffuser stabilized to UV rays. PMMA LGP panel for homogeneous light diffusion. Galvanized steel screws. Fixing by bracket made of galvanized steel and pins for snap springs. with installation safety kit.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN 2471).

FRA Également adapté pour l'installation au mur et au plafond. Luminaire à émission unique adaptée à l'application intérieure. Driver 220-240V intégré. Corps en aluminium extrudé, peint avec des résines en polyester stabilisées aux rayons UV. Diffuseur en polycarbonate opalin anti-rayures stabilisé aux rayons UV. Panneau LGP en PMMA pour une diffusion homogène de la lumière. Visserie en acier galvanisé. Fixation au moyen d'un support en acier galvanisé et de goupilles pour ressorts à déclic. Fourni avec un kit de sécurité pour le montage.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240V. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

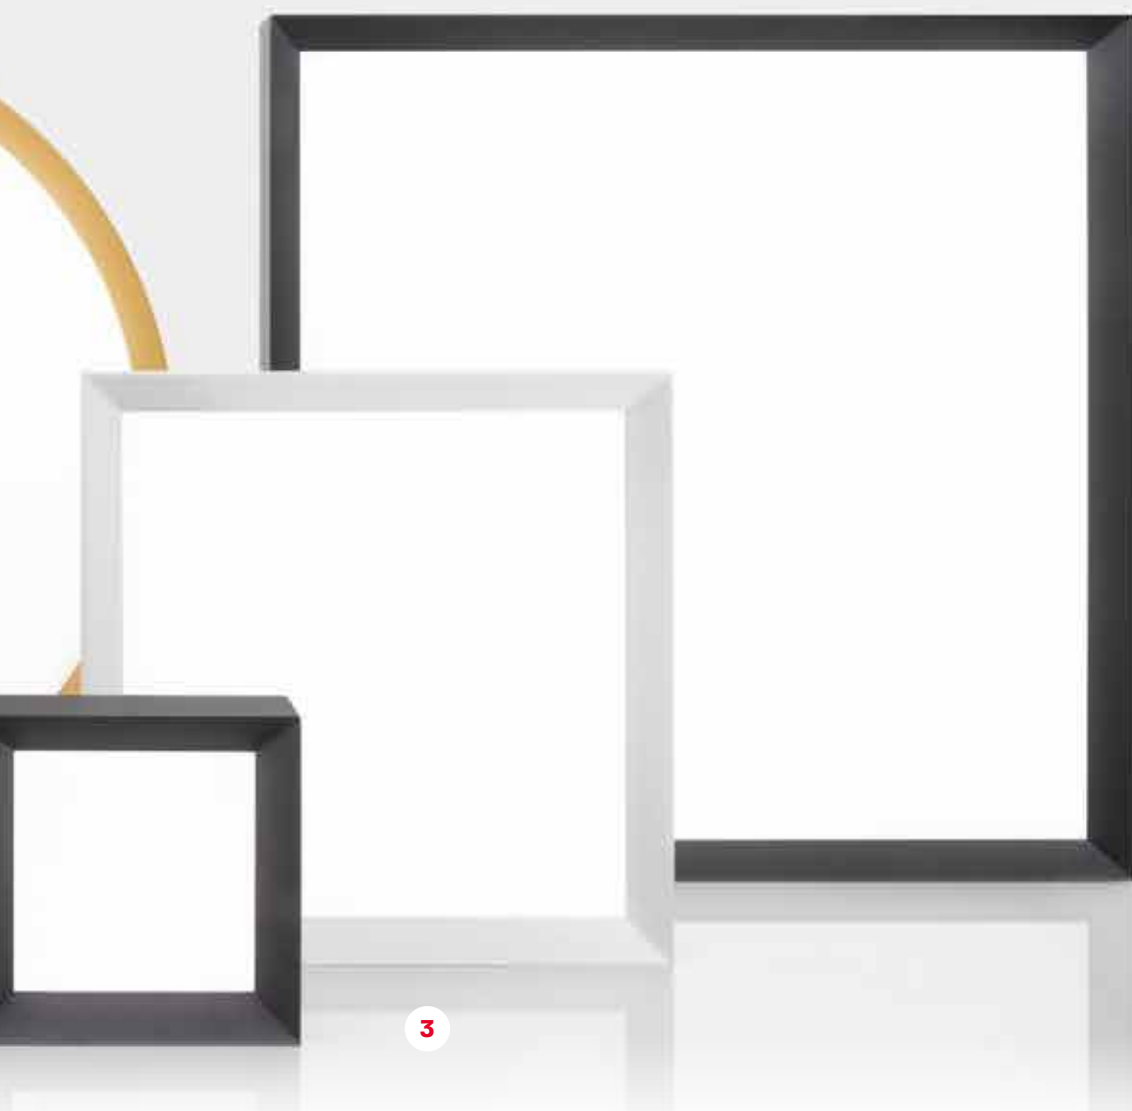

FLO



Installazione rapida
Disponibili diverse temperature led e finiture.

ENG

Quick installation

Different led temperature and finishes available.

FRA

Installation rapide

Disponible en différentes température led et finitions.

Modelli disponibili a listino
anche nelle versioni:


In our price list are available
also the following versions:

Modèles disponibles dans la
liste de prix également dans
les versions:


DALI
1-10V PUSH




Flo Q 150



Flo Q 300



Flo Q 500




Flo T 300



Flo T 500



Flo R



Finishing

Bianco RAL 9003
White
Blanc

Light Grey RAL 7044
Light Grey
Gris Pale

Dark Grey RAL 7021
Dark Grey
Gris Foncé

Gold
Gold
Gold

* Led colour

N 4000K
S 3000K, lm -5%
2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



IP20



220-240 V
Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée




Installazione rapida
Quick installation
Rapide installation




Anni di garanzia
sul circuito LED

FLO

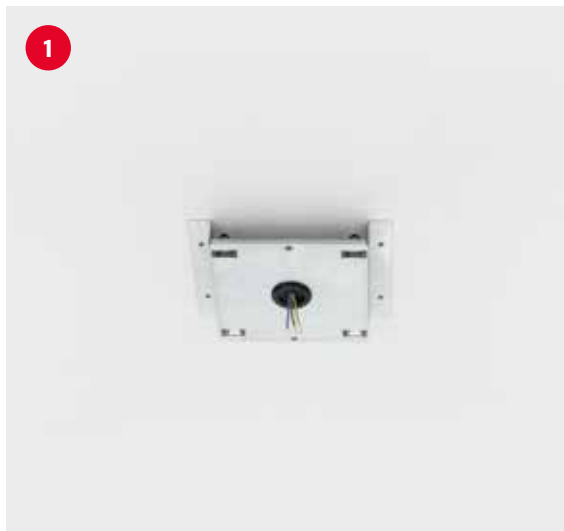





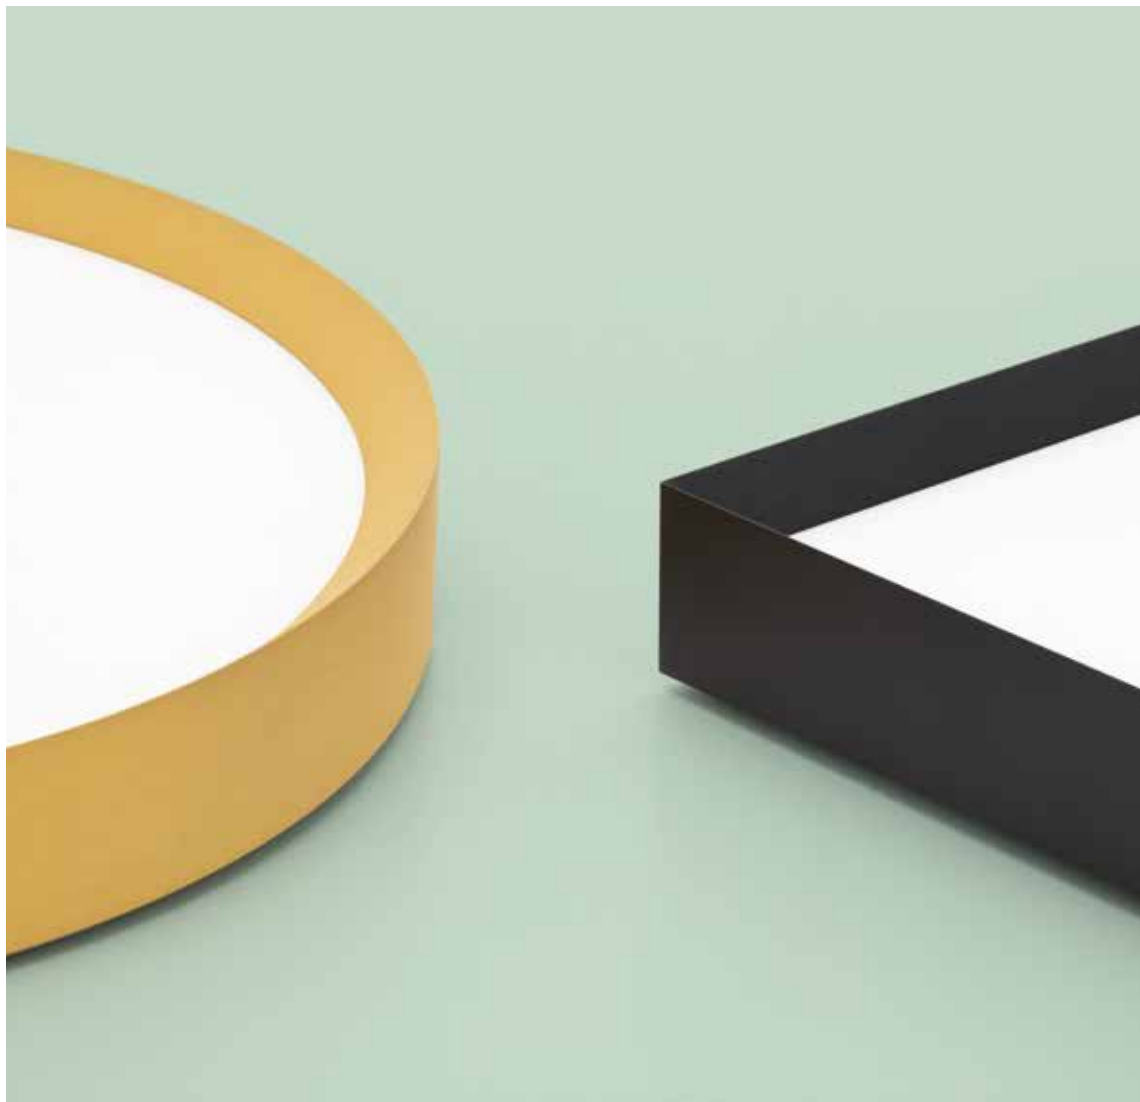































Versioni colorate disponibili su richiesta.
Coloured versions available on request.
Disponible sur demande versions colorées.




















































Versioni disponibili
Available versions
Versions disponibles

FLO




Flo Q 150				DIFF. OPAL.			
							
IP 20 CE							
LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	9	900	481	  220-240 V	   	LL134000  LL134001  LL134002  LL134003 	  
A++	9	900	481	  220-240 V DALI PUSH	   	LM134000  LM134001  LM134002  LM134003 	
A++	9	900	481	  220-240 V 1-10V	   	LD134000  LD134001  LD134002  LD134003 	



Flo R				DIFF. OPAL.			
							
IP 20 CE							
LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	39	4200	2184	  220-240 V	   	LL134012  LL134013  LL134014  LL134015 	  
A++	39	4200	2184	  220-240 V DALI	   	LM134012  LM134013  LM134014  LM134015 	
A++	39	4200	2184	  220-240 V 1-10V PUSH	   	LD134012  LD134013  LD134014  LD134015 	
A++	39	4200	2184	  220-240 V 	   	LE134012  LE134013  LE134014  LE134015 	



* Led colour



-  4000K
-  3000K, lm -5%
-  2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.




Finishing




-  Bianco RAL 9003
White
Blanc
-  Light Grey RAL 7044
Light Grey
Gris Pale

-  Dark Grey RAL 7021
Dark Grey
Gris Foncé
-  Gold
Gold
Gold



FLO

Flo Q 300 		POSITION 	DIFF. OPAL.			
IP 20 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	26	2800	2119	220-240 V	LL134004 LL134005 LL134006 LL134007	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%
A++	26	2800	2119	220-240 V DALI	LM134004 LM134005 LM134006 LM134007	
A++	26	2800	2119	220-240 V 1-10V PUSH	LD134004 LD134005 LD134006 LD134007	
A++	26	2800	2119	220-240 V	LE134004 LE134005 LE134006 LE134007	

Flo Q 500 		POSITION 	DIFF. OPAL.			
IP 20 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	39	4200	2825	220-240 V	LL134008 LL134009 LL134010 LL134011	4000K 3000K, lm -5% 2700K, lm -5%
A++	39	4200	2825	220-240 V 1-10V PUSH DALI	LD134008 LD134009 LD134010 LD134011	
A++	39	4200	2825	220-240 V	LE134008 LE134009 LE134010 LE134011	

*** Led colour** **Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.


4000K
 3000K, lm -5%
 2700K, lm -5%

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.










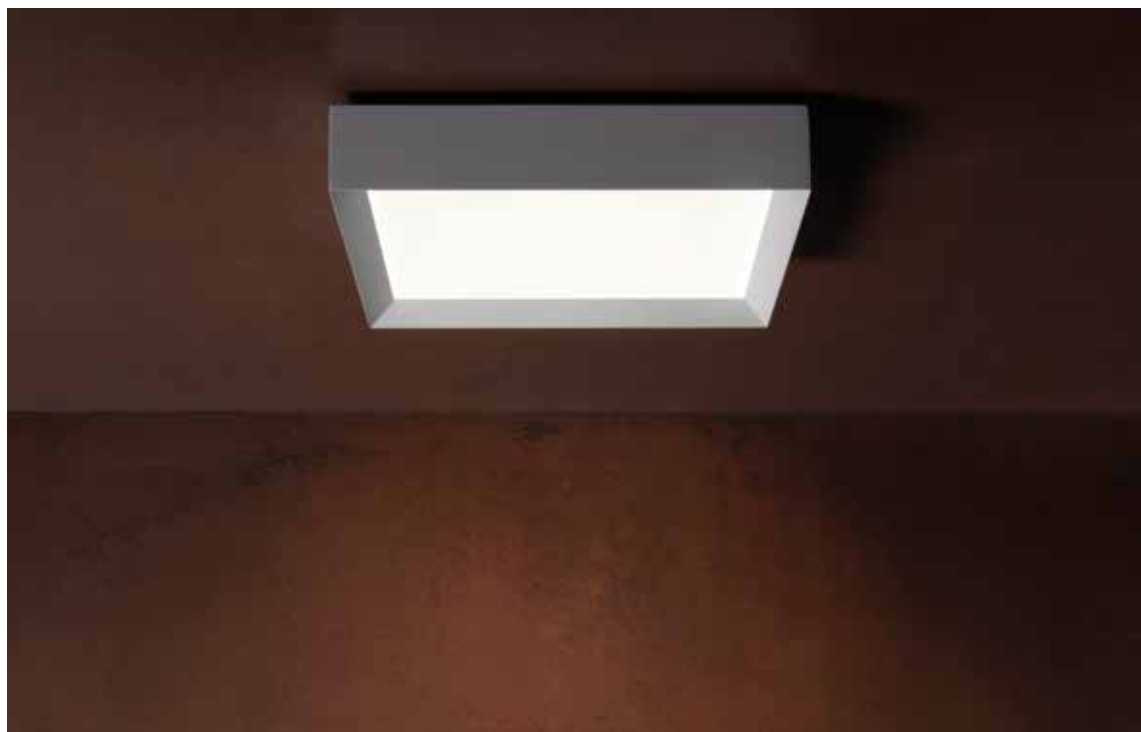





















Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

























Finishing

Bianco RAL 9003 White Blanc	Dark Grey RAL 7021 Dark Grey Gris Foncé
Light Grey RAL 7044 Light Grey Gris Pale	Gold Gold Gold






FLO

Flo T 300				POSITION 	DIFF. OPAL.	
IP 20 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	26	2800	2136	  220-240 V	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134016 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%
				<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134017 		
				<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134018 		
				<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134019 		
A++	26	2800	2136	  220-240 V DALI	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LM134016 	
					<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LM134017 	
					<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LM134018 	
					<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LM134019 	
A++	26	2800	2136	  220-240 V 1-10V PUSH	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134016 	
					<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134017 	
					<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134018 	
					<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134019 	
A++	26	2800	2136	  220-240 V 	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134016 	
					<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134017 	
					<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134018 	
					<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134019 	

Flo T 500				POSITION 	DIFF. OPAL.	
IP 20 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	39	4200	3517	 220-240 V	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134020 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%
					<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134021 	
					<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134022 	
					<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LL134023 	
A++	39	4200	3517	  220-240 V 1-10V PUSH DALI	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134020 	
					<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134021 	
					<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134022 	
					<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LD134023 	
A++	39	4200	3517	  220-240 V 	<div style="background-color: #f0f0f0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134020 	
					<div style="background-color: #cccccc; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134021 	
					<div style="background-color: #333333; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134022 	
					<div style="background-color: #ffcc00; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></div> LE134023 	

* Led colour



-  4000K
-  3000K, lm -5%
-  2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.


Finishing

-  Bianco RAL 9003
White
Blanc
-  Light Grey RAL 7044
Light Grey
Gris Pale

-  Dark Grey RAL 7021
Dark Grey
Gris Foncé
-  Gold
Gold
Gold





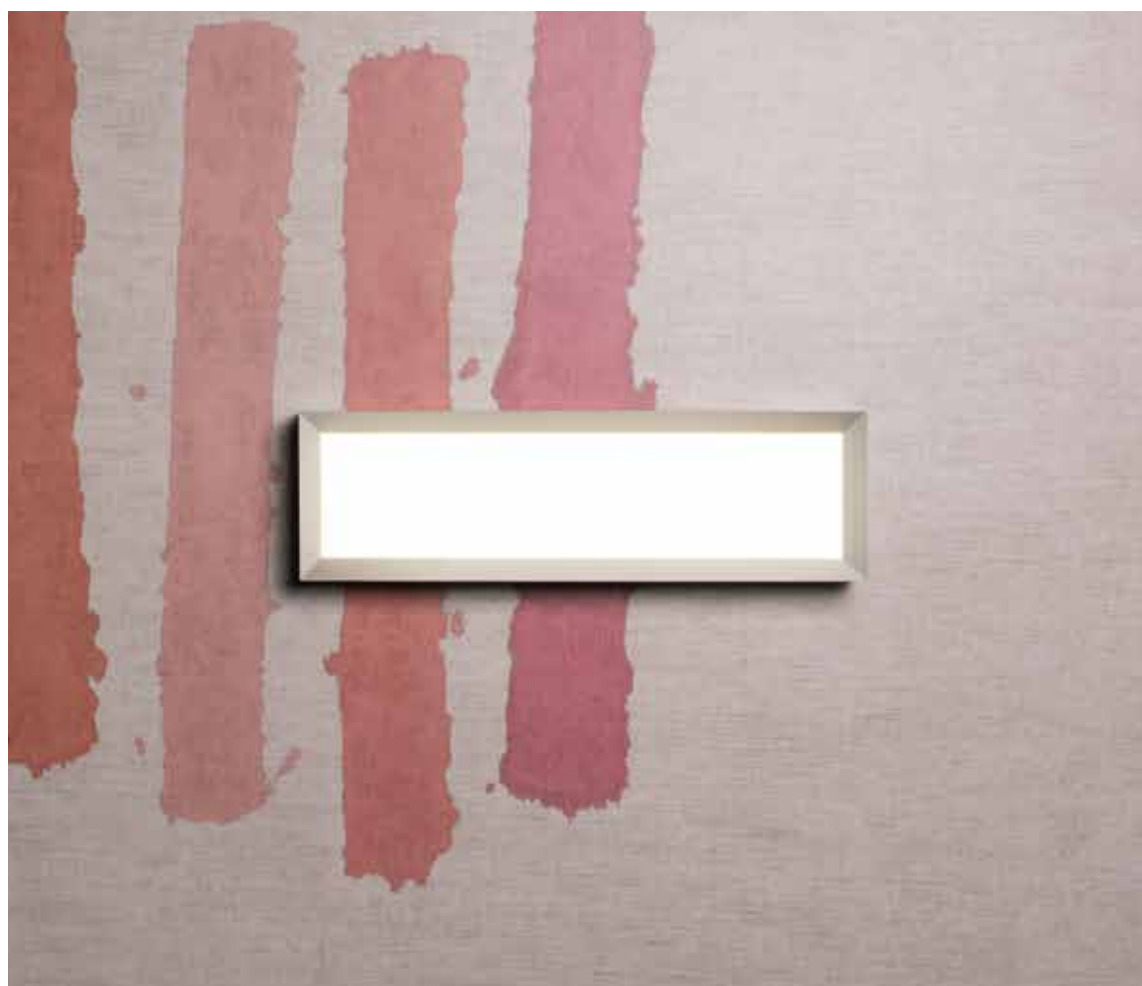



www.salcommercial.net.au

sales@salcommercial.net.au

CONTACT DETAILS

NSW/ACT

☎ 02 9723 3099

✉ sales@salcommercial.net.au

QLD

☎ 07 3879 5999

✉ sales@salcommercial.net.au

VIC/TAS/SA/NT

☎ 03 9532 3168

✉ sales@salcommercial.net.au

© Copyright SAL Commercial - All Rights Reserved

LOMBARDO

